

Simgesi	Açıklama	Simgesi	Açıklama
	Sinyal gücü		Bluetooth etkinleştirildi
	GPRS ağı bağlı		Web'de gezinme
	EDGE ağı bağlı		Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	UMTS ağı bağlı		PC'ye bağlandı
	HSDPA ağı bağlı		Yeni metin mesajı (SMS)
	Arama yapıyor		Yeni multimedia mesajı (MMS)
	Arama yönlendirme etkin		Yeni e-posta mesajı
	Acil durum mesajı özelliği etkin		Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkin		Hafıza kartı takıldı
	FM radyo açık		Normal profil etkin
	FM radyo beklemede		Sessiz profil etkin
	Müzik çalma devrede		Pil gücü seviyesi
	Kayıtlı müzik yürütme duraklatıldı		Geçerli saat
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)		

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için **[↵]** tuşuna basın.
Video araması için **<Sçnklr> → Video arama**.
3. Aramayı sonlandırmak için **[⏏]** tuşuna basın.

1. Bir arama geldiğinde [, tuşuna basın.
2. Video araması için, <Kamera açık> tuşuna basarak arayanın kamera merceğinden görüntü görmesini sağlayın.
3. Aramayı sonlandırmak için [, tuşuna basın.

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri**'ni seçin.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.

 Sessiz profili kullanıyorsanız zil sesinin seviyesini ayarlamanıza izin verilmez.

3. <Düzenle> ye basın.
4. **Ses seviyesi**'ni seçin.
5. **Arama uyarısı**'na gidin.
6. Ses seviyesini ayarlamak için sola veya sağa gidin ve <Kaydet>'e basın.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu**'nu seçin.

- Bekleme modunda aşağı Gezinti tuşuna uzun basın.
- Tuşlar kilitliyken aşağı Gezinti tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Acil durum mesajı gönder** seçeneğini belirleyin.
3. **Alıcılara** seçeneğini belirleyin ve **<Ara>** → **Rehber** seçeneğini belirleyerek kişi listenizi açın.
Alıcı listesine (+ ile) ülke kodu içeren telefon numaralarını da girebilirsiniz. 5. adıma geçin.
4. Kişi seçin.

1. Seyahat adaptörünü fişe takın.


2. Şarj işlemi tamamlandığında seyahat adaptörünü prizden çıkarın.

AC prize

- Enerji tasarrufu için seyahat adaptörünü kullanımda değilken prizden çıkarın. Seyahat adaptörünün açma kapama düğmesi yoktur bu nedenle güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gerekir. Seyahat adaptörünün kullanımdayken sokete yakın olması gerekir.

- Hafıza kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.
- Çok sık veri yazılması ve silinmesi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

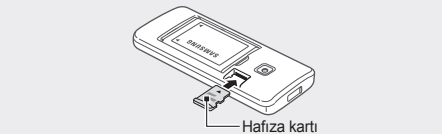

3. Arka kapağı yerine takın.

Metin giriş modunu değiştirmek için

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [#] tuşuna uzun basın. Bölgenize bağlı olarak, dilinize özel bir giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [#] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Bir giriş modu seçmek veya giriş dilini değiştirmek için [*] tuşuna uzun basın.

1. Tüm sözcüğü girmek için uygun alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [0] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için Gezinti tuşuna yukarı veya aşağı basın.


İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sıra: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluşturun seçin (Mesajlar , ardından Mesaj oluşturun seçeneğini belirtir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları, örneğin: [*][#] (Açma/Kapatma tuşunu gösterir)
	Açılı ayraçlar: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen program tuşları; örneğin: <Kaydet> (Kaydet program tuşunu gösterir)

1. [] tuşuna basılı tutun.
2. PIN numaranızı girin ve **<Onayla>** seçeneğine basın (gerekirse).
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı izleyerek telefonunuzu istediğiniz şekilde özelleştirin.



Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

- Samsung, yasal olmayan yazılımların neden olduğu şifre veya özel bilgi kaybından veya başka zararlardan sorumlu değildir.

 Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluşturu**'u seçin.
2. Bir alıcı numarası girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin *Bkz. "Metin girme."*
Metin mesajı göndermek için 6. adıma geçin.
Multimedia eklemek için 4. adımla devam edin.
4. Aşağı inerek araç çubuğuna gidin.
5. Sağa veya sola ilerleyerek bir simgeye gidin ve bir öğe ekleyin.
6. Mesajı göndermek için Onay tuşuna basın.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Fotoğraf veya video moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kaydetmeye başlamak için Kamera tuşuna veya Onayla tuşuna basın.
6. Kamera tuşuna basın, Onay tuşuna basın veya kaydı durdurmak için **<Durdur>**'a basın. Video otomatik olarak kaydedilir.

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → bir video dosyasını seçin.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-S5610K

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürünü, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GUVENLIK	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50368 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini ve sonuç olarak yukarıdaki ürünü, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Yönetmeliğin 10. Maddesinde atıfta bulunan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulabilir.

(A&B'deki temsili)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.08.08 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(basım yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

*Buras Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefon numarası için garanti kartına bakın veya ürününüzü aldığınız satıcıya başvurun.